FICHA TÉCNICA

Producto:
Rapid Ceramic Spray

Familia: Retail

Referencia: 100776

Envase: 500ML

Uds. Venta: 1 ud

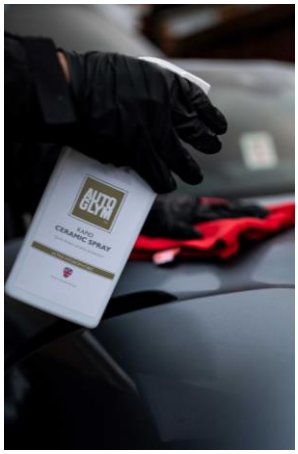

Descripción

Rapid Ceramic Spray es un acondicionador de exterior que realza el color de la pintura. Su fórmula se adhiere rápidamente a la pintura con un simple spray y una bayeta microfibra. El producto de aroma tropical ofrece hasta 3 meses de protección hidrófoba duradera aportando un inconfundible acabado brillo.

Características

- **Spray cerámico de aplicación rápida:** Aplicación rápida y sencilla sobre carrocería húmeda o seca.
- **Protección cerámica de 3 meses:** Ofrece hasta 3 meses de protección hidrófoba duradera cuando se aplica a un vehículo seco.
- **Acabado de brillo profundo**: La fórmula de cerámica hibrida se adhiere rápidamente a la pintura con un simple rociado y pulido, dejando un acabado de brillo profundo.
- **Crea una barrera de protección resistente:** protege la carrocería del vehículo contra los daños causados por el entorno natural.
- **Aroma tropical.**

Modo de empleo

1. Lave el automóvil a fondo y elimine cualquier contaminación.
2. Agite bien. Trabaje en superficies pintadas húmedas o secas en un área que no tenga más de un ancho de hombros.
    1. Para automóviles secos: rocíe con moderación directamente sobre la pintura o sobre un paño o aplicador de microfibra limpio y extienda.
    2. Para automóviles mojados: rocíe con moderación directamente sobre la pintura y extienda con una gamuza InstaDry de Autoglym. Dos o tres pulverizaciones por panel son suficientes, no más de dos pulverizaciones en paneles más pequeños
3. Tome un paño de microfibra de acabado limpio de alta tecnología y pula hasta que tenga un brillo intenso antes de pasar a otra área. Utilice paños adicionales según sea necesario.
4. Se puede aplicar una segunda capa, deje pasar 24 horas entre aplicaciones.

***Importante:** No aplicar bajo la luz solar directa o si la pintura está caliente al tacto. Para obtener los mejores resultados, no aplique a temperaturas superiores a 25 ° C. Se puede aplicar sobre pintura húmeda, pero para una máxima durabilidad, aplique en seco.